

用戶手冊

TMT-FE100S

煙霧淨化系統



目錄

TMT-FE100S 參數表.....	1
介紹.....	1
安全須知.....	2
控制面板.....	2
開箱 / 組裝 / 使用指引.....	3
訂貨指引.....	4

保修條款

Thermaltronics 確保其生產的產品在材料和制成品的缺陷方面提供如下保修：

型號	描述	保修期
TMT-FE100PS-1	100-110V 煙霧淨化器	1 年
TMT-FE100PS-2	220-240V 煙霧淨化器	1 年

此保修不包含正常的維護，且不保修由任何開啟、錯誤使用、違規操作、經改動或受損零件，產品使用過程中的正常磨損。保修期內出現故障，Thermaltronics 將自行酌情免費修理或更換產品。保修期從購買之日算起。如果無法確認購買日期，生產日期作為保修期開始日期。

警告：

為防止操作者觸電，務必使用帶有正確接地的插座。

身體不適、感知能力或神智欠佳、或缺乏經驗和知識的人群（包括兒童）不宜使用本設備。如果他們確要使用本設備，應由負責他們安全的人員對設備的使用進行監督或指導。

應看管好兒童，以防止他們玩耍本設備。

TMT-FE100S 參數表

輸線電壓：	TMT-FE100PS-1	100-110 VAC, 0.30A
	TMT-FE100PS-2	220-240 VAC, 0.25A
風扇流量：		5.0 m ³ / min
氣流量：		50 CFM
噪音等級：		55 dbA
保險絲：	TMT-FE100PS-1	250V 1A
	TMT-FE100PS-2	250V 0.5A
尺寸（寬 x 高 x 長）：		166mm x 205mm x 142mm
重量：		2 KG
輸入頻率：		50/60 Hz
產品安全證書：	TMT-FE100PS-1	cTUVus
	TMT-FE100PS-2	TUV CE

注：主機不包含電源線，請使用當地標準三芯插頭電源線

介紹

恭喜您購買了 TMT-FE100S 煙霧淨化系統。該產品出廠前通過 Thermaltronics 嚴格的質量檢測，在使用過程中，妥善的保養將會延長該產品的使用年限。

功能和特征：

1. 風扇氣流量可調節
2. 輕巧型，節省工作台面
3. 防靜電（ESD 安全）

安全須知


安全說明

為防止操作者觸電，務必使用帶有正確接地的插座。

警示

1. 為了安全可靠地操作本系統，請在使用前仔細閱讀本手冊。由於操作者使用不當造成的損失製造商不承擔責任。保留此手冊以備查閱。
2. 如果用於可燃氣體的淨化請諮詢貴公司安全部門。此系統為非防爆型，僅限使用於低於爆炸極限濃度氣體的淨化。
3. 不可使用此系統淨化腐蝕性物質。
4. 確保連接電纜遠離熱、油和尖利物體。
5. 確保系統安放平穩可靠。
6. 隻使用原廠的零配件。
7. 不可在無過濾材料情況下運行此系統，空氣中的污染物將會損壞風機。
8. 維護前切斷電源。
9. 保持排氣出風口通暢。
10. 遵守相關化學物質如黏合劑和密封劑使用的一般規則。遵守製造說明中材料安全數據表（MSDS）的相關規則。

控制面板

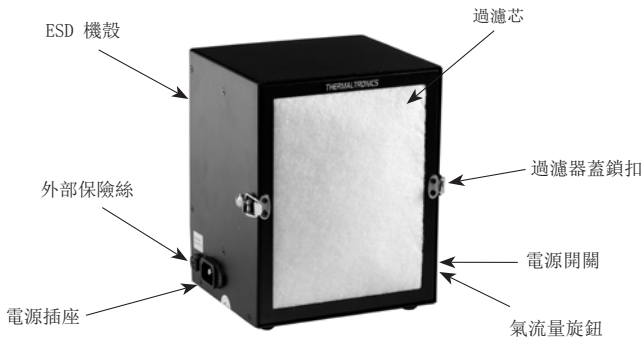

開箱 / 組裝 / 使用指引

使用設備前請仔細閱讀說明書。包裝箱含：

1. 使用說明書
2. TMT-FE100PS 煙霧淨化器
3. FE-MF100 主過濾芯 - 90% 過濾
4. FE-PF100 預過濾 (1 片)

重要提示：對設備功能確認前請保留所有包裝材料。

組裝和操作

1. 將 TMT-FE100PS 煙霧淨化器從包裝箱中移出並放在合適的工作台上。
2. 將電源線連接到電源插座。
3. 開啟電源開關。
4. 調氣流量。
5. 系統處於可以工作狀態。

濾芯

Thermaltronics 的 TMT-FE100S 煙霧淨化系統能夠高效地過濾並去除電裝工作台上產生的煙塵。

TMT-FE100S 具有兩種不同的濾芯配置：

1. FE-MF100 - 主過濾芯 - 90% 過濾
2. FE-MF199 - 主過濾芯 - 99% HEPA 過濾

濾芯的更換步驟

1. 系統關機。
2. 從機器上拔下電源線。
3. 鬆開過濾器蓋鎖扣。
4. 更換過濾器。
5. 連接好電源，打開電源開關。

訂貨指引

TMT-FE100S

煙霧淨化系統



THERMALTRONICS 100-110V 系統

牌號	描述
TMT-FE100S-1	100-110V 煙霧淨化系統
TMT-FE100PS-1	100-110V 煙霧淨化器

THERMALTRONICS 220-240V 系統

牌號	描述
TMT-FE100S-2	220-240V 煙霧淨化系統
TMT-FE100PS-2	220-240V 煙霧淨化器

THERMALTRONICS 選件

牌號	描述
FE-PF100	預過濾芯 (5 個 / 包)
FE-MF100	主過濾芯 - 90% 過濾
FE-MF199	主過濾芯 - 99% HEPA 過濾



Support Email: support@thermaltronics.com

www.thermaltronics.com